


Oceľové lano

6x26WS podľa STN EN 12385-4

	FC	IWRC
Súčiniteľ min. únosnosti:	0,330	0,356
Súčiniteľ menovitej dĺžkovej hmotnosti:	0,359	0,400
Súčiniteľ menovitej kovovej plochy prierezu:	0,384	0,449

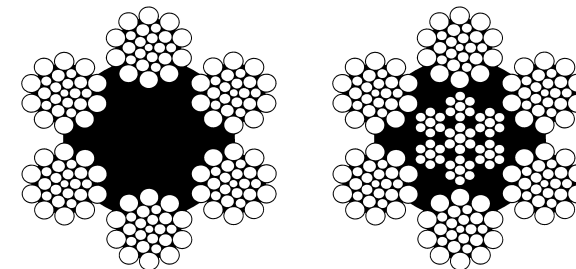

Konštrukcia prameňa 1+5+5/5+10

Nominálny priemer		Menovitá dĺžková hmotnosť		Menovitá kovová plocha prierezu		Minimálna únosnosť pri pevnosti N/mm ²				Maximálna výrobná dĺžka lana v celku
d	Toleranc. priemeru	FC	IWRC	FC	IWRC	1770		1960		
mm	%	kg/m		mm ²		kN		kN		
8,0	+5 / 0	0,230	0,256	24,58	28,74	37,38	40,33	41,40	44,66	6 000
9,0		0,291	0,324	31,10	36,37	47,31	51,04	52,39	56,52	6 000
10,0		0,359	0,400	38,40	44,90	58,41	63,01	64,68	69,78	5 000
11,0		0,434	0,484	46,46	54,33	70,68	76,24	78,26	84,43	5 000
12,0		0,517	0,576	55,30	64,66	84,11	90,74	93,14	100,48	5 000
13,0		0,607	0,676	64,90	75,88	98,71	106,49	109,31	117,92	4 000
14,0		0,704	0,784	75,26	88,00	114,48	123,50	126,77	136,76	4 000
16,0		0,919	1,024	98,30	114,94	149,53	161,31	165,58	178,63	3 000
18,0		1,163	1,296	124,42	145,48	189,25	204,16	209,56	226,07	4 000
20,0		1,436	1,600	153,60	179,60	233,64	252,05	258,72	279,10	3 000
22,0		1,738	1,936	185,86	217,32	282,70	304,98	313,05	337,72	3 000
24,0		2,068	2,304	221,18	258,62	336,44	362,95	372,56	401,91	3 000
25,0		2,244	2,500	240,00	280,63	365,06	393,83	404,25	436,10	2 000
26,0		2,427	2,704	259,58	303,52	394,85	425,96	437,24	471,69	2 000

Legenda: FC - textilná duša
IWRC - oceľová duša (dušou lana je samostatné lano)